


WAŻNE DLA KAŻDEGO LOKATORA

Szanowni Państwo!

Przypominamy informację o sposobie obsługi i możliwościach regulacji energii cieplnej.

Zamontowany zawór termostatyczny w sposób ciągły mierzy temperaturę w pomieszczeniu i porównuje ją z zadaną (nastawioną przez użytkownika na głowicy).

W zależności od temperatury pomieszczenia, zawór zamyka lub otwiera dopływ gorącej wody do grzejnika (stąd grzejnik jest gorący, częściowo ochłodzony lub zimny). Całkowite odcięcie dopływu ciepłej wody (oziębienie grzejnika) następuje w momencie gdy pomieszczenie osiągnie nastawioną temperaturę.

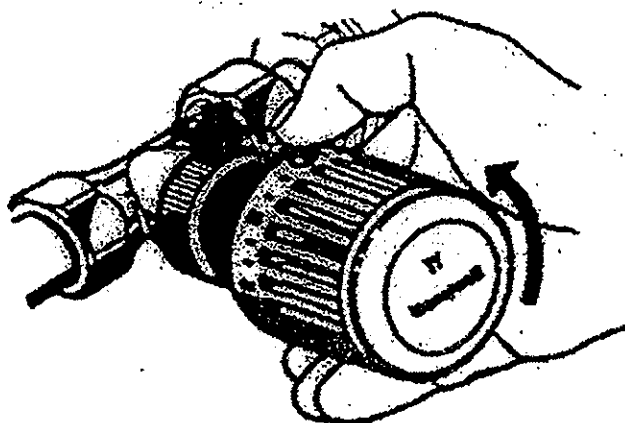

0 – Zamknięcie grzejnika

* - Tryb przeciwmroźeniowy

1 do 5 lub 6 – Zakres nastaw termoregulatora (pozycja 1 najchłodniej, 5 lub 6 najcieplej)